


Studio Tecnico Per. Ind. Salvatore Capizzi
P.tta J. Tomadini 8/2 - 33048 San Giovanni al Natisone (UD)
Tel. 0432757728 - C.F. CPZ SVT 59M14 Z110L - P.IVA: 01777240308

*REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI FLAIBANO*

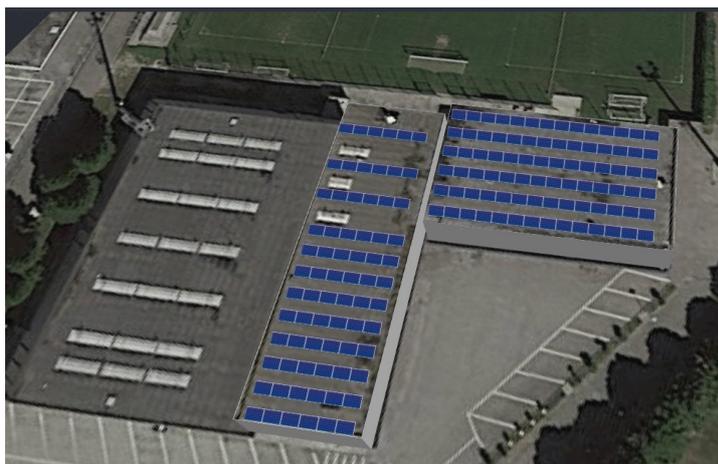

COMMITTENTE: COMUNE DI FLAIBANO

LAVORI: *PROGETTO RECOCER - REALIZZAZIONE DI
UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL'EDIFICIO
ADIBITO A SPOGLIATOI COMUNALI
FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE DI
COMUNITA' DI ENERGIA RINNOVABILE - CER*

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

San Giovanni al Natisone settembre 2022

Il Progettista
Per. Ind. Salvatore CAPIZZI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	NP01	PANNELLO FOTOVOLTAICO: Fornitura e pos... realizzare l'impianto a regola d'arte. 156x400 Sommano NP01	W	62.400,00 <u>62.400,00</u>	€ 1,01		€ 63.024,00
2	NP02 NP02.A	CAVO SOLARE UNIPOLARE TECSUN PV1-F 0,6...zata secondo la buona regola dell'arte. A) Cavo 6 mm ² Stringa 1.1.1 24+17+24+10+(2+2+4+4++2)x2+8 Stringa 1.1.2 18+11+4+12+(2+2+4+4+2)x2+(4x13) Stringa 1.2.3 26+17+23+10+10+(2+2+4+4+2)x2 Stringa 1.2.4 19+8+2+(4x13)+(2+2+4+4+2)x2 Sommano NP02.A	m	111,00 125,00 114,00 109,00 <u>459,00</u>	€ 1,80		€ 826,20
3	62.1.OH5.04 62.1.OH5.04.I	LINEE IN CAVO QUADRIPOLARE FG16OR16 0,...one e sezione e la sua identificazione. D) Cavo 3,5x50 mm ² Sommano 62.1.OH5.04.I	m	5,00 <u>5,00</u>	€ 48,72		€ 243,60
4	NP03 NP03.A	CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO: F...pressacavi, accessori di installazione. A) Dimensioni 100x80 mm Sommano NP03.A	m	29,00 <u>29,00</u>	€ 61,00		€ 1.769,00
5	NP04 NP04.A	INVERTER TRIFASE CON TECNOLOGIA SYNERG...tto dal costruttore e a regola d'arte. a) SE66.6K-RW00IBNC4 + n. 2 SESUK -RW00INNN4 o equivalente Sommano NP04.A	n.	1,00 <u>1,00</u>	€ 3.338,60		€ 3.338,60
6	NP05 NP05.A	OTTIMIZZATORI P800p: Fornitura e posa ...itto dal costruttore e a regola d'arte. Ottimizzatore P800p-4RMDMB1 o equivalente Sommano NP05.A	n.	78,00 <u>78,00</u>	€ 89,99		€ 7.019,22
		A Riportare:					€ 76.220,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 76.220,62
7	NP06	GUAINA ISOLANTI SPIRALATE PER ESTERNO ...o con supporti a collare. Diametro 25 mm					
	NP06.A	A) Diametro 25 mm		30,00			
		Sommano NP06.A	m	<u>30,00</u>	€ 10,50		€ 315,00
8	NP08	SUN BALLAST STANDARD: Fornitura e posa...n EPDM, accessori d'uso e manutenzione.					
	NP08.A	A) Zavorra 10° Kg 60		84,00			
		Sommano NP08.A	n.	<u>84,00</u>	€ 27,68		€ 2.325,12
9	NP08	SUN BALLAST STANDARD: Fornitura e posa...n EPDM, accessori d'uso e manutenzione.					
	NP08.B	B) Zavorra 20° Kg 54		96,00			
		Sommano NP08.B	n.	<u>96,00</u>	€ 28,99		€ 2.783,04
10	NP09	QUADRO FOTOVOLTAICO A PARETE DI TIPO M... 0-21 – serie CM-UFD.M32 o equivalente.					
		Sommano NP09	n.	<u>1,00</u>	€ 3.874,70		€ 3.874,70
11	NP11	OPERE SUPPLEMENTARI: Sistemazione gene...are l'opera realizzata a regola d'arte.					
		Sommano NP11	corpo	<u>1,00</u>	€ 250,00		€ 250,00
12	NP12	SISTEMA ANTICADUTA: Fornitura e posa i...dili in particolare il D.LGS. 81/2008.					
		Sommano NP12	corpo	<u>1,00</u>	€ 4.156,59		€ 4.156,59
13	NP13	PROTEZIONE LUCERNARI: Fornitura e posa...are il lavoro eseguito a regola d'arte.					
		Sommano NP13	corpo	<u>1,00</u>	€ 200,00		€ 200,00
14	NP14	SEGNALETICA DI SICUREZZA Esecuzione di...portate sulla tavola di progetto FV-02.					
		Sommano NP14	corpo	<u>1,00</u>	€ 250,00		€ 250,00
15	NP17	BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI REGOLAB...eriere a 24 unità modulari), capicorda.					
	NP17.A	A) 4P taglia 125 A - Id da 0,3 a 3 A					
		A Riportare:					€ 90.375,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1,00			€ 90.375,07
16	NP18	Sommano NP17.A CABLOWIND: Fornitura e posa in opera d...ffa, ed ogni altro onere ed accessorio.	Cadau no	1,00	€ 580,00		€ 580,00
17	NP19	Sommano NP18 PESO IN CLS: Fornitura e posa in opera... piano, accessori d'uso e manutenzione.	n.	96,00	€ 20,49		€ 1.967,04
18	62.5.QZ2.03 62.5.QZ2.03.H	PUNTI DI FORZA MOTRICE CON TERMINALI I...collare, i collegamenti, gli accessori. H) Presa 2P+T 10/16 A bivalente, IP55		20,00			
		Sommano NP19	n.	20,00	€ 5,50		€ 110,00
19	62.5.QZ2.03 62.5.QZ2.03.H	PUNTI DI FORZA MOTRICE CON TERMINALI I...collare, i collegamenti, gli accessori. H) Presa 2P+T 10/16 A bivalente, IP55	Cadau no	1,00	€ 73,24		€ 73,24
20	62.5.QZ2.03 62.5.QZ2.03.K	PUNTI DI FORZA MOTRICE CON TERMINALI I...collare, i collegamenti, gli accessori. K) Installazione di presa 2P+T 10/16 A...alente nella stessa scatola portafrutto		1,00			
		Sommano 62.5.QZ2.03.H	Cadau no	1,00	€ 14,68		€ 14,68
21	65.2.QZ2.21 65.2.QZ2.21.D	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, CURVA "C"...picorda e siglatura sugli interruttori. D) 4P In da 125 A		1,00			
		Sommano 65.2.QZ2.21.D	Cadau no	1,00	€ 522,15		€ 522,15
22	62.3.IN6.01 62.3.IN6.01.F	SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI RIGIDI IN P... tubazioni mediante supporti a collare. F) Tubo d. est. 50 mm 2x(2,5+1,5+4+4+3)		30,00			
		Sommano 62.3.IN6.01.F	m	30,00	€ 11,65		€ 349,50
22	68.3.QZ2.01 68.3.QZ2.01.A	COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI...ette saldate, capicorda e collegamenti. D) Con conduttore nudo o isolato color giallo-verde da 35 mm²		4,00			
		A Riportare:		4,00			€ 93.991,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		4,00			€ 93.991,68
		Sommano 68.3.QZ2.01.A	Cadau no	4,00	€ 75,07		€ 300,28
23	22.2.FQ7.01	TRAMEZZI INTERNI IN BLOCCHI DI CEMENTO...resso pubbliche discariche autorizzate.					
	22.2.FQ7.01.D	D) Blocco da 20x20x50 cm 4,21x3,10		13,05			
		Sommano 22.2.FQ7.01.D	m ²	13,05	€ 70,63		€ 921,72
24	42.1.PQ3.01	INTONACO INTERNO A TRE STRATI: Esecuzi...i di risulta, l'indennità di discarica.					
	42.1.PQ3.01.A	A) Drizzatura in malta bastarda e stab...grassello di calce e sabbie selezionate 2x(4,21x3,10)		26,10			
		Sommano 42.1.PQ3.01.A	m ²	26,10	€ 31,16		€ 813,28
25	65.5.QZ2.01	SGANCIATORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI...picorda e siglatura sugli interruttori.					
	65.5.QZ2.01.A	A) Sganciatore a lancio di corrente 24...2-250 Vcc per interruttori fino a 400 A Interruttore generale esistente		1,00			
		Sommano 65.5.QZ2.01.A	Cadau no	1,00	€ 134,98		€ 134,98
26	62.5.QZ9.01	PULSANTE DI SGANCIO: Fornitura e posa ...ti, martelletto frangivetro, accessori.					
	62.5.QZ9.01.A	A) Esecuzione da parete Sgancio interruttore generale esistente		1,00			
		Sommano 62.5.QZ9.01.A	Cadau no	1,00	€ 102,23		€ 102,23
		Sommano					€ 96.264,17
		Riepilogo					
		Altro					€ 96.264,17
	ImpC	Sommano					€ 96.264,17
	ManLAV	Importo manodopera inclusa nei lavori					-€ 7.006,71
	OS1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima. Vedi computo allegato "Oneri della sicurezza considerati nella stima dei lavori"					-€ 1.423,01
	IBA	Importo soggetto a ribasso di gara					€ 87.834,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**TOTALI PER CATEGORIA**

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
Altro	Altro	€ 96.264,17	€ 96.264,17	€ 96.264,17	€ 96.264,17		100,00%
	TOTALE	€ 96.264,17	€ 96.264,17	€ 96.264,17	€ 96.264,17		100,00%

Indice categorie

Altro

pag.

1